
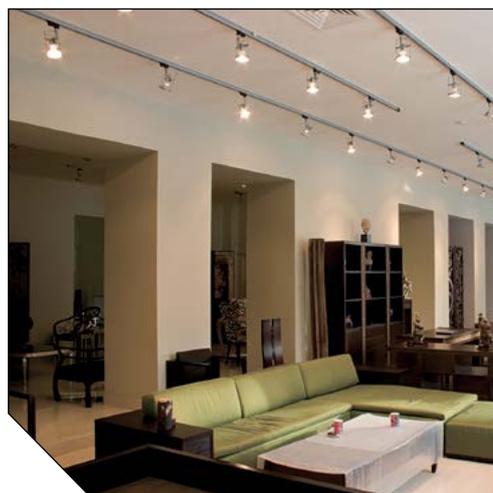


ZING FIP/T Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

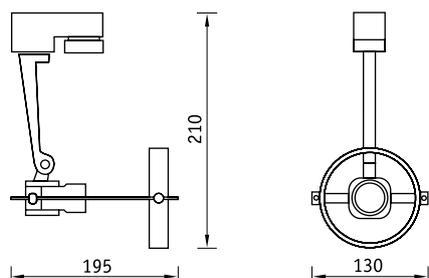

О продукте

Светильник акцентного освещения, устанавливаемый на трехфазный шинный провод eigo-DIN. В качестве источника света используется рефлекторная галогенная лампа с цоколем E27.

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинный провод eigo-DIN с помощью универсального адаптера.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи металлического винта.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR30 мощностью 75, 100 Вт.

ZING FIP/T 75



Светофильтры
(стр. 231)

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
ZING FIP/T	75 (100)	0,35	Металлик	1269000010	1
ZING FIP/T	75 (100)	0,35	Белый	1269000020	1
ZING FIP/T	75 (100)	0,35	Черный	1269000030	1

